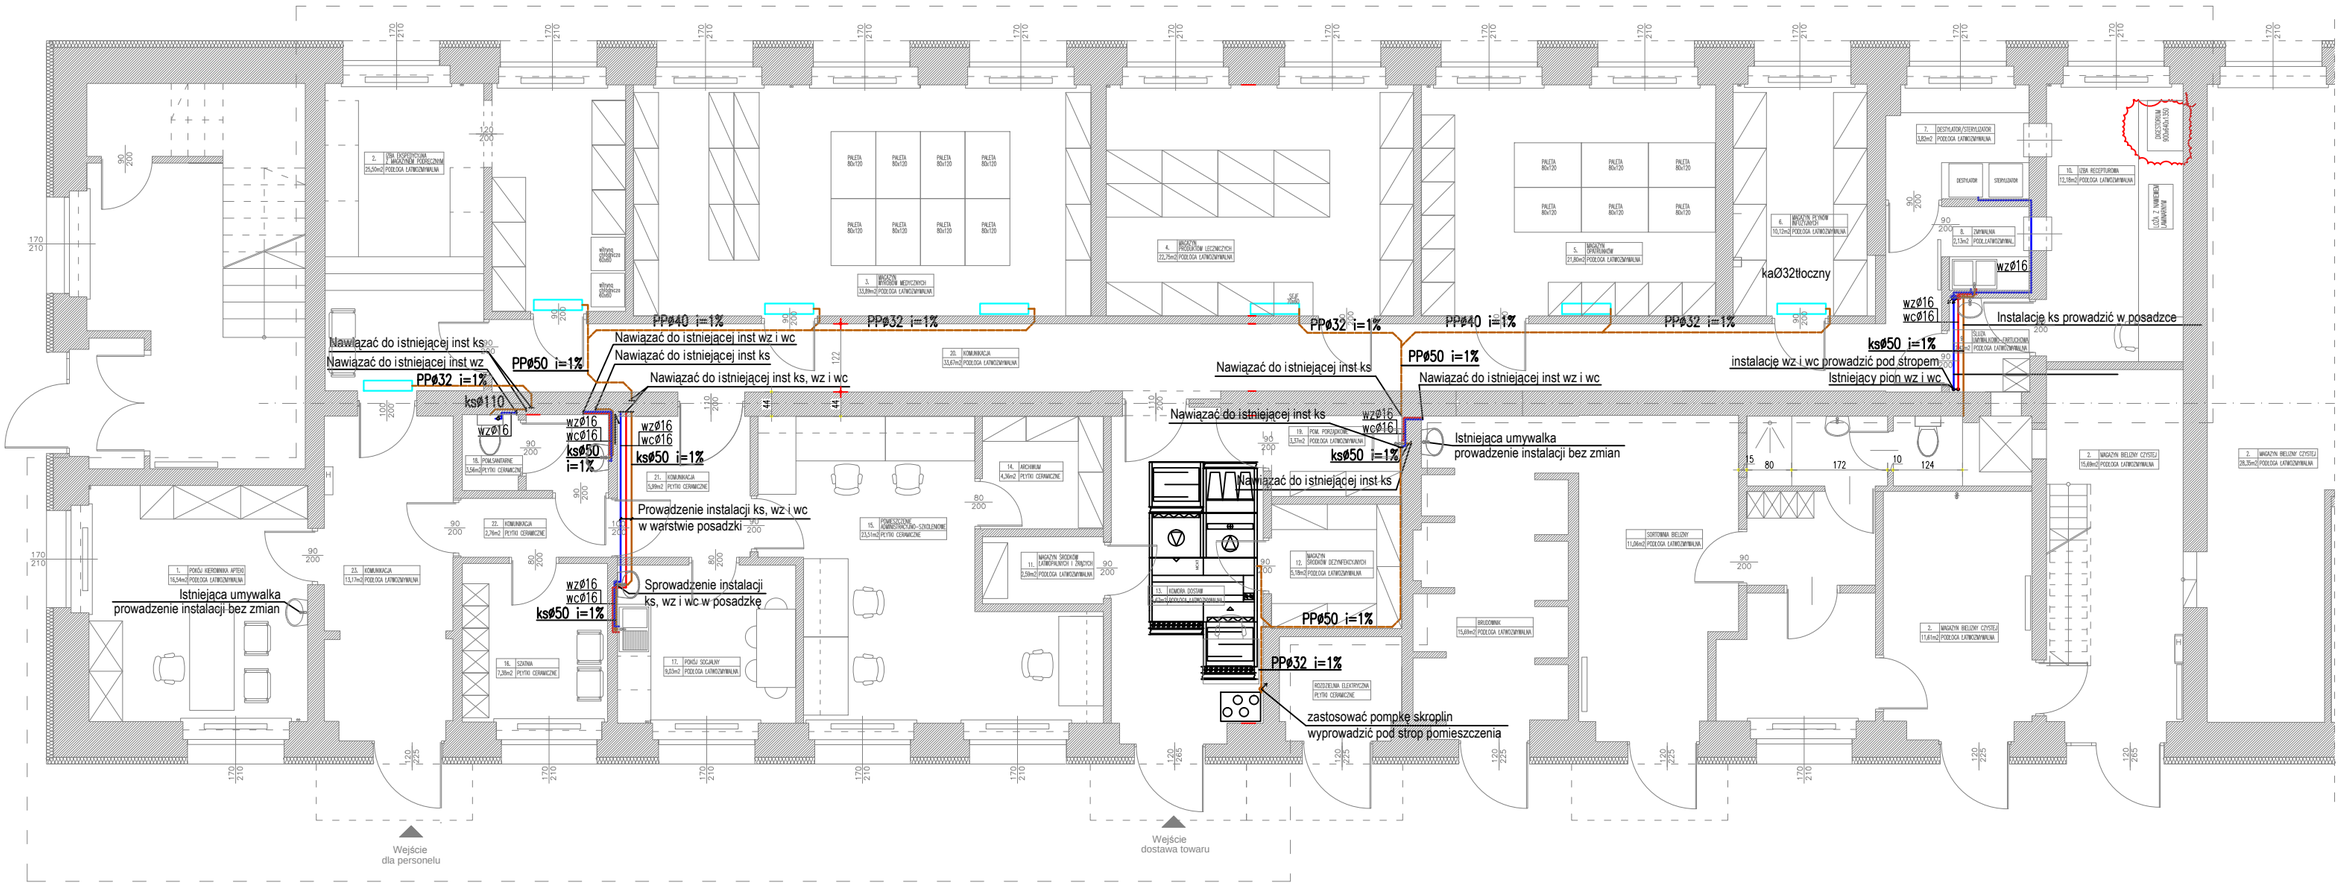

LEGENDA:

- WODA ZIMNA
- WODA CIEPŁA
- KANALIZACJA SANIT.
- KANALIZACJA SANIT. – POD STROPEM

WYTYCZNE WYKONANIA:
1. Instalację wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych np. MLC Uponor
2. Instalację prowadzić w posadzkach oraz bruzdach ściennych
3. Instalację izolować otuliną gr. 6 mm.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur AmaxPro
5. Minimalny spadek podejść to 1%
6. Instalację odrowadzenia skroplin wykonać z rur PP zgrzewanych
7. W przypadku braku grawitacyjnego odprowadzenia skroplin zastosować pompki skroplin

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
2. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
3. Wymiary oraz poziomy na rysunkach należy porównać ze stanem istniejącym i uzgodnić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności fakt ten należy przed rozpoczęciem prac bewzględnie zgłosić projektantowi . Rysunki należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Stwierdzone niezgodności należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem robót.
4. Wszystkie pojawiające sie na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
5. Dopuszcza sie stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

Pracownia Projektowa Marta Mroczek 55-100 Trzebnica, ul.Prusicka 21

PROJEKT BUDOWANY PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SZPITALA NA APTEKĘ SZPITALNĄ w BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM W BRZEGU w ramach zadania:"MODERNIZCJA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU"

Obiekt:	BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej		
Adres:	49-301 Brzeg, ul. Mossora 1		
Inwestor:	Powiat Brzeski 49-301 Brzeg, ul. Robotnicza 20		Branża: Wentylacja
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN		Data: 31.10.2016
Opracowanie:	mgr inż. Robert Flis uprawnienia projektowe nr: 221/DOŚ/05	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawdzaający:	mgr inż. Ireneusz Bors uprawnienia projektowe nr: 63/DOŚ/03	Podpis:	Nr rysunku: IS-01